


EOC双向滤波器

DPX-2B、DPX-2C	01
DPX-2BJ、DPX-2CJ	01
DPX-2F-A、DPX-2F-C	02
DPX-3T	02
DPX-4B、DPX-7T	03
DPX-7B、DPX-7BJ	04
DPX-15CF、DPX-17B	05
DPX-17X、DPX-19F	06
DPX-20FT、DPX-21FT	07
DPX-21DF、DPX-25C	08
DPX-31C、DPX-32C	09
DPX-33C、DPX-33J	10
DPX-33F、BF-45	11
DPX-46B、DPX-46C、DPX-46E	12
DPX-54J、DPX-63	13
DPX-63J、DPX-63T、DPX-63TJ	14
DPX-74B、DPX-82	15
DPX-100F、DPX-101F	16
DPX-101FT、DPX-101FTE、DPX-101LF	17
DPX-101LFT、DPX-1002S	18
DPX-102J、DPX-109S	19
DPX-121HF、DPX-121LFA、DPX-121FSA、DPX-130F	20
DPX-132	21

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-2B、DPX-2C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): DPX-2B、DPX-2C

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz $\leq$ 1.0dB 47-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz $\geq$ 18dB 47-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz $\geq$ 50dB 47-300MHz $\geq$ 50dB 300-860MHz $\geq$ 30dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-2B、DPX-2C


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 18dB 87-860MHz $\geq$ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-300MHz $\geq$ 50dB 300-860MHz $\geq$ 30dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions



单位:mm
Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-2BJ、DPX-2CJ适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): DPX-2BJ、DPX-2CJ

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz $\leq$ 1.0dB 47-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz $\geq$ 18dB 47-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz $\geq$ 50dB 47-300MHz $\geq$ 50dB 300-860MHz $\geq$ 30dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-2BJ、DPX-2CJ


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 18dB 87-860MHz $\geq$ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-300MHz $\geq$ 50dB 300-860MHz $\geq$ 30dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions




单位:mm
Unit:mm



EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-2F-A、DPX-2F-C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-2F-A、DPX-2F-C

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz≤1.0dB 47-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz≥18dB 47-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz≥60dB 47-860MHz≥60dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-2F-A、DPX-2F-C


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥60dB 87-860MHz≥60dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

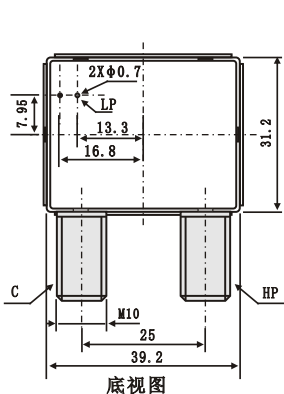


底视图

F座公制(英制)


F Connector Metric (Inch)

单位:mm

Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-3T适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-3T

插入损耗(Insertion Loss): 5-33MHz≤1.0dB 47-700MHz≤1.0dB 700-860MHz≤2.0dB

915-920MHz≤4.5dB 920-1000MHz≤3.5


反射损耗(Return Loss): 5-33MHz≥18dB 47-860MHz≥15dB 915-1000MHz≥13dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-33MHz≥50dB 47-860MHz≥45dB 5-860MHz≥40dB

915-925MHz≥30dB 925-1000MHz≥35dB 860-1000MHz≥40dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions



底视图


单位:mm

Unit:mm



EOC双向滤波器


EOC双向滤波器DPX-4B适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。




测试连接电路图

外形尺寸

Dimensions

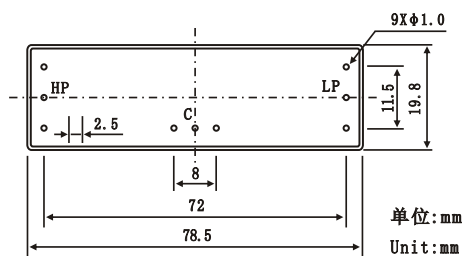

底视图



型号(Model): DPX-4B

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-4B


插入损耗(Insertion Loss): 5-35MHz≤1.0dB 47-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-35MHz≥18dB 47-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-35MHz≥50dB 47-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω


EOC双向滤波器DPX-7T适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

外形尺寸

Dimensions

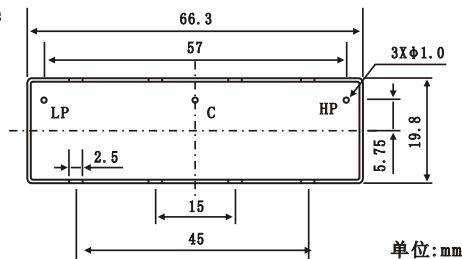

底视图



型号(Model): DPX-7T

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-1000MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-1000MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥65dB 87-750MHz≥65dB 750-1000MHz≥55dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-7T

插入损耗(Insertion Loss): 5-860MHz≤3.0dB 960-1100MHz≤3.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-860MHz≥14dB 960-1100MHz≥12dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-860MHz≥50dB 960-1100MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-7B适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): DPX-7B

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-7B



插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

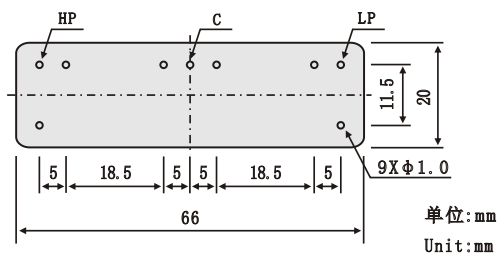

EOC双向滤波器DPX-7BJ适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): DPX-7BJ

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-7BJ



插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

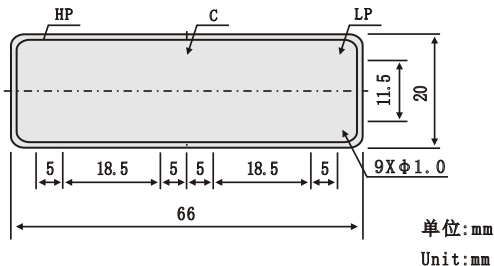

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-15CF适用于EOC系统、CATV系统中, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-15CF

插入损耗(Insertion Loss): $5-30\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$

反射损耗(Return Loss): $5-30\text{MHz} \geq 18\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \geq 18\text{dB}$

相互隔离(Isolation(LP-HP)): $5-30\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \geq 50\text{dB}$

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-15CF

插入损耗(Insertion Loss): $5-65\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$


反射损耗(Return Loss): $5-65\text{MHz} \geq 18\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \geq 18\text{dB}$

相互隔离(Isolation(LP-HP)): $5-65\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \geq 50\text{dB}$

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

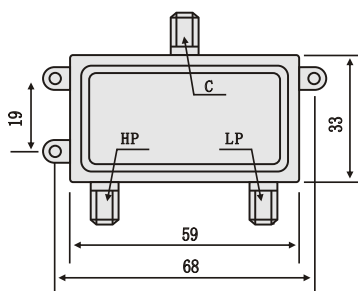

F座公制(英制)


F Connector Metric (Inch)

单位:mm

Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-17B适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-17B

插入损耗(Insertion Loss): $5-30\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$

反射损耗(Return Loss): $5-30\text{MHz} \geq 18\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \geq 18\text{dB}$

相互隔离(Isolation(LP-HP)): $5-30\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $47-300\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $300-860\text{MHz} \geq 45\text{dB}$

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-17B

插入损耗(Insertion Loss): $5-65\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$


反射损耗(Return Loss): $5-65\text{MHz} \geq 18\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \geq 18\text{dB}$

相互隔离(Isolation(LP-HP)): $5-65\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $87-300\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $300-860\text{MHz} \geq 45\text{dB}$


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

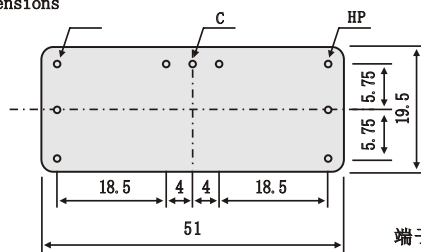


端子: $\phi 1.0$
○ 接地端子 X6



我们愿与您风雨同舟

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-17X适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-17X

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-1000MHz ≤ 1.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-1000MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-1000MHz ≥ 50dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸


Dimensions

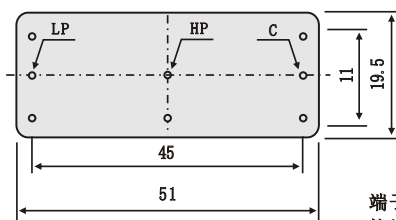

端子: $\phi 1.0$
○ 接地端子 X5



EOC双向滤波器DPX-19F适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-19F

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.1dB 87-860MHz ≤ 1.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-550MHz ≥ 50dB 550-860MHz ≥ 40dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸


Dimensions

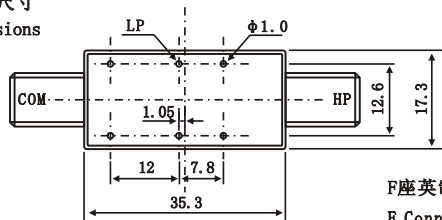

F座英制
F Connector Inch


单位:mm

Unit:mm



EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-21DF适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-21DF


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

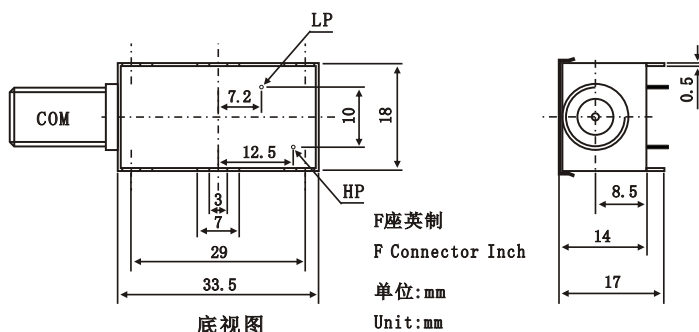

EOC双向滤波器DPX-25C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-25C

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-25C



插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

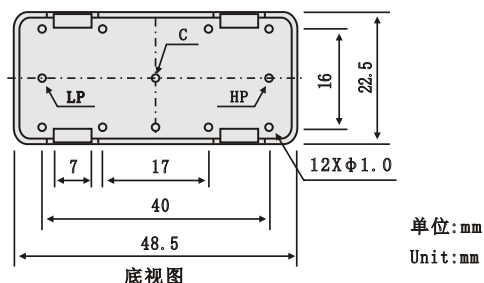

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-31C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-31C



插入损耗(Insertion Loss): 5-42MHz $\leq$ 1.0dB 40-42MHz $\leq$ 1.2dB 54-1000MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-42MHz $\geq$ 18dB 54-1000MHz $\geq$ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-42MHz $\geq$ 50dB 54-1000MHz $\geq$ 50dB

阻抗(Impeance): 75 Ω

外形尺寸
Dimensions

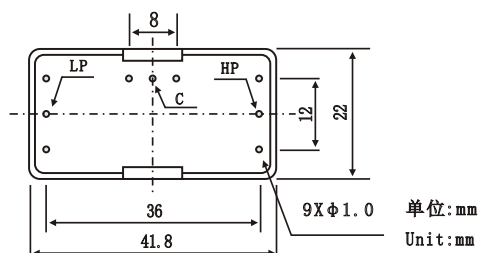

EOC双向滤波器DPX-32C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-32C

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz $\leq$ 1.0dB 47-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz $\geq$ 18dB 47-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz $\geq$ 40dB 47-860MHz $\geq$ 40dB

阻抗(Impeance): 75 Ω

型号(Model): DPX-32C



插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 18dB 87-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz $\geq$ 40dB 87-860MHz $\geq$ 40dB


阻抗(Impeance): 75 Ω

外形尺寸
Dimensions

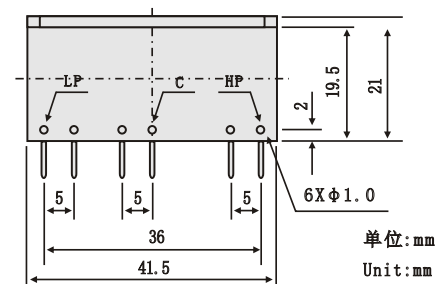

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-33C适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-33C

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-33C


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

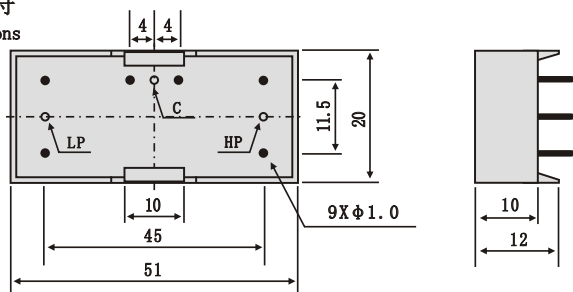

EOC双向滤波器DPX-33J适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-33J

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-33J


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-300MHz ≥ 50dB 300-860MHz ≥ 45dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸: 单位mm

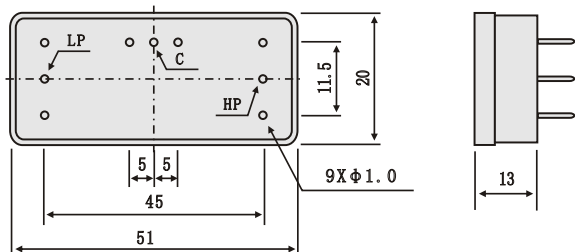

E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-33F适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): DPX-33F

插入损耗(Insertion Loss): 5-860MHz ≤ 3.0dB 950-1500MHz ≤ 3.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-860MHz ≥ 15dB 950-1500MHz ≥ 12dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-860MHz ≥ 50dB 860-950MHz ≥ 40dB

950-1500MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

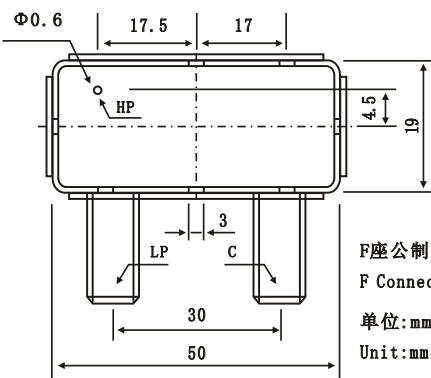


F座公制(英制)


F Connector Metric (Inch)

单位:mm

Unit:mm



E0C双向滤波器BF-45适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



型号(Mondel): BF-45

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): BF-45

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

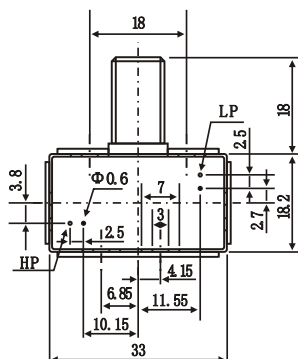


F座公制(英制)

F Connector Metric (Inch)

单位:mm


Unit:mm



我们愿与您风雨同舟

E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-54J适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-54J


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions

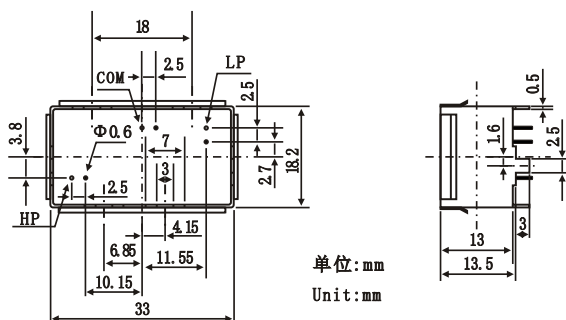

单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器DPX-63适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-63

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-63


插入损耗(Insertion Loss): 5-862MHz≤2.5dB 950-1100MHz≤2.5dB

反射损耗(Return Loss): 5-862MHz≥14dB 950-1100MHz≥12dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-862MHz≥35dB 950-1100MHz≥35dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

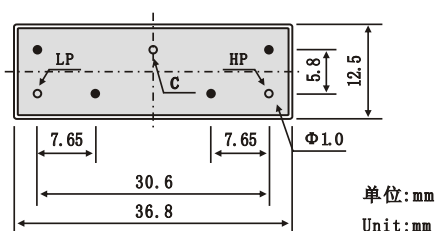


单位:mm
Unit:mm



我们愿与您风雨同舟

E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-63J适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-63J

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz≤1.0dB 47-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz≥18dB 47-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz≥50dB 47-650MHz≥50dB 650-860MHz≥43dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-63J

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-650MHz≥50dB 650-860MHz≥43dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸

Dimensions

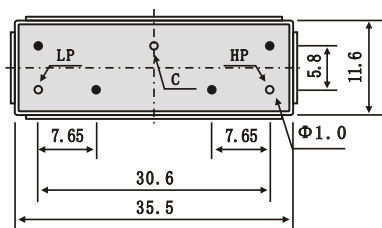


单位:mm

Unit:mm



E0C双向滤波器DPX-63T适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-63T DPX-63TJ

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-63T DPX-63TJ

插入损耗(Insertion Loss): 5-862MHz≤3.0dB 950-1100MHz≤3.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-862MHz≥14dB 950-1100MHz≥12dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-862MHz≥40dB 950-1100MHz≥40dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

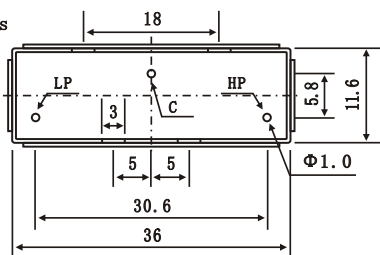


单位:mm

Unit:mm



EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-74B适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-74B

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz $\leq$ 1.0dB 47-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz $\geq$ 24dB 47-100MHz $\geq$ 24dB 100-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz $\geq$ 50dB 47-860MHz $\geq$ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-74B


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 22dB 87-150MHz $\geq$ 22dB 150-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-860MHz $\geq$ 50dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

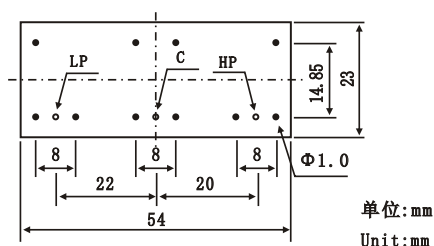


底视图

单位:mm
Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-82适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel): DPX-82

插入损耗(Insertion Loss): 5-42MHz $\leq$ 1.8dB 49-860MHz $\leq$ 1.7dB

反射损耗(Return Loss): 5-42MHz $\geq$ 20dB 49-860MHz $\geq$ 20dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-42MHz $\geq$ 50dB 49-300MHz $\geq$ 50dB 300-860MHz $\geq$ 30dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Mondel): DPX-82


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 22dB 87-150MHz $\geq$ 22dB 150-860MHz $\geq$ 20dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-500MHz $\geq$ 50dB 500-860MHz $\geq$ 35dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

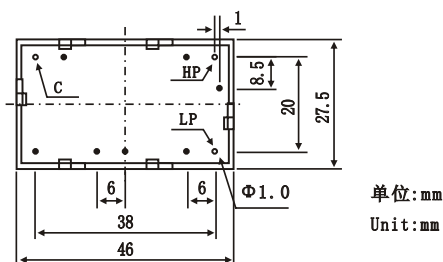


单位:mm
Unit:mm



我们愿与您风雨同舟

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-100F适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



型 号(Model):DPX-100F

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz $\leq$ 1.0dB 47-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz $\geq$ 18dB 47-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离 (Isolation(LP-HP)) : $5-30\text{MHz} \geq 50\text{dB}$ $47-860\text{MHz} \geq 50\text{dB}$

阻抗 (Impeance): 75Ω

型 号(Model):DPX-100F


插入损耗(Insertion Loss): $5-65\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$ $87-860\text{MHz} \leq 1.0\text{dB}$

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 18dB 87-860MHz $\geq$ 18dB


相互隔离 (Isolation(LP-HP)) : 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-860MHz $\geq$ 50dB

阻抗 (Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions



F座公制 (英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-101F适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



型 号(Model):DPX-101F

插入损耗(Insertion Loss): $5\sim 30\text{MHz}\leq 1.0\text{dB}$ $47\sim 860\text{MHz}\leq 1.0\text{dB}$

反射损耗(Return Loss):5-30MHz $\geq$ 18dB 47-860MHz $\geq$ 18dB

相互隔离 (Isolation(LP-HP)) : 5-30MHz $\geq$ 50dB 47-860MHz $\geq$ 50dB

阻抗 (Impeance): 75Ω

型 号(Model):DPX-101F


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz $\leq$ 1.0dB 87-860MHz $\leq$ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz $\geq$ 18dB 87-860MHz $\geq$ 18dB


相互隔离 (Isolation(LP-HP)) : 5-65MHz $\geq$ 50dB 87-860MHz $\geq$ 50dB

阻抗 (Impeance): 75Ω

外形尺寸 Dimensions




F座公制 (英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-101FT适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-101FT DPX-101FE

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz≤1.0dB 47-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz≥18dB 47-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz≥50dB 47-860MHz≥55dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-101FT DPX-101FE


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥55dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions



F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器DPX-101LF适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-101LF

插入损耗(Insertion Loss): 5-750MHz≤1.0dB 750-860MHz≤2.0dB


975-1050MHz≤2.0dB 1050-1100MHz≤1.5dB

反射损耗(Return Loss): 5-860MHz≥16dB 975-1100MHz≥16dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-860MHz≥50dB 975-1100MHz≥50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

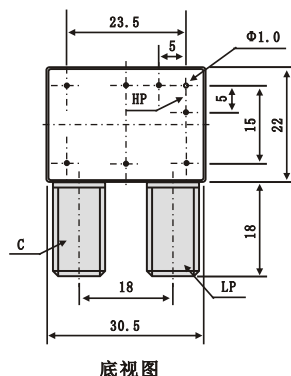


F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm



我们愿与您风雨同舟

E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-101LFT适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-101LFT

插入损耗(Insertion Loss): 5-750MHz ≤ 1.0dB 750-860MHz ≤ 2.0dB


975-1050MHz ≤ 2.0dB 1050-1100MHz ≤ 1.5dB

反射损耗(Return Loss): 5-860MHz ≥ 16dB 975-1100MHz ≥ 16dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-860MHz ≥ 50dB 975-1100MHz ≥ 50dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸




F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)

单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器DPX-102S适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等, 频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Model): DPX-102S

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-102S

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB


反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-860MHz ≥ 50dB


阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸

Dimensions

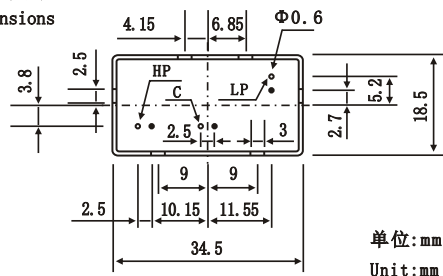


单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器

E0C双向滤波器DPX-102J适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel):DPX-102J

插入损耗(Insertion Loss):5-30MHz≤1.0dB 47-860MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss):5-30MHz≥18dB 47-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)):5-30MHz≥50dB 47-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance):75Ω

型号(Mondel):DPX-102J

插入损耗(Insertion Loss):5-65MHz≤1.0dB 87-860MHz≤1.0dB


反射损耗(Return Loss):5-65MHz≥18dB 87-860MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)):5-65MHz≥50dB 87-860MHz≥50dB

阻抗(Impeance):75Ω

外形尺寸


Dimensions

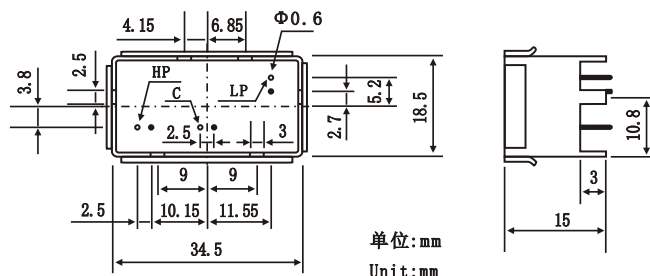

单位:mm
Unit:mm



E0C双向滤波器DPX-109S适用于E0C局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等，频率分割可根据用户要求定制。



测试连接电路图

型号(Mondel):DPX-109S

插入损耗(Insertion Loss):1-45MHz≤1.0dB 87-300MHz≤1.0dB

300-550MHz≤0.8dB 550-860MHz≤0.6dB

反射损耗(Return Loss):1-45MHz≥16dB 87-860MHz≥16dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)):1-45MHz≥50dB 87-860MHz≥55dB


防雷端口(Sruge Protection Port):C端口

耐电涌(Surge Withstand):8/20μs,2KA;10/700μs,4KV正/负各5次。Dc击穿电压:200V±20%

阻抗(Impeance):75Ω

外形尺寸

Dimensions

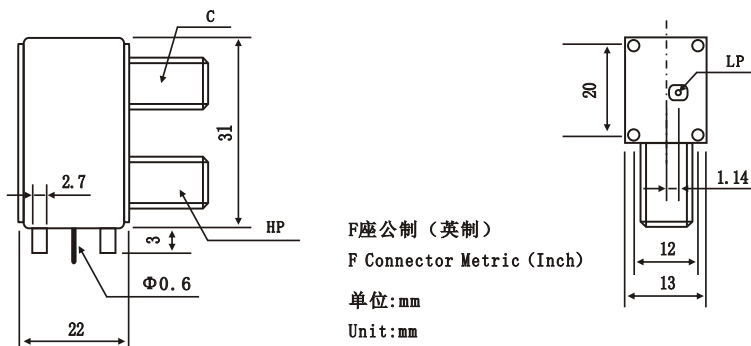

F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)


单位:mm
Unit:mm



我们愿与您风雨同舟

EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-121适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-121HF

插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 60dB 87-860MHz ≥ 60dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-121LFA DPX-121FSA


插入损耗(Insertion Loss): 5-750MHz ≤ 1.0dB 750-860MHz ≤ 2.0dB 975-1100MHz ≤ 2.5dB

反射损耗(Return Loss): 5-860MHz ≥ 16dB 975-1100MHz ≥ 16dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-650MHz ≥ 60dB 650-860MHz ≥ 50dB 975-1100MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω


外形尺寸
Dimensions

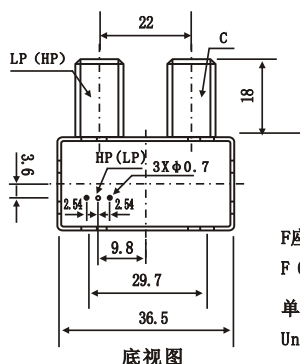

F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm



EOC双向滤波器DPX-130F适用于EOC局端及终端产品、CATV双向放大器、光接收机等,频率分割可根据用户要求定制。



型号(Model): DPX-130F

插入损耗(Insertion Loss): 5-30MHz ≤ 1.0dB 47-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-30MHz ≥ 18dB 47-860MHz ≥ 18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-30MHz ≥ 50dB 47-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

型号(Model): DPX-130F


插入损耗(Insertion Loss): 5-65MHz ≤ 1.0dB 87-860MHz ≤ 1.0dB

反射损耗(Return Loss): 5-65MHz ≥ 18dB 87-860MHz ≥ 18dB


相互隔离(Isolation(LP-HP)): 5-65MHz ≥ 50dB 87-860MHz ≥ 50dB

阻抗(Impeance): 75Ω

外形尺寸
Dimensions

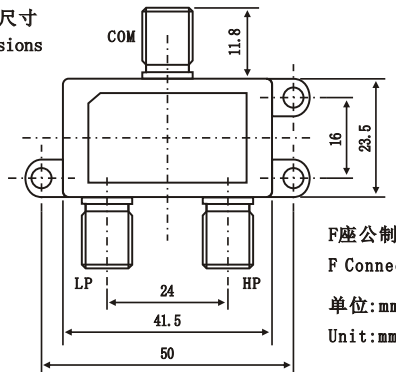


F座公制(英制)
F Connector Metric (Inch)
单位:mm
Unit:mm





EOC双向滤波器

EOC双向滤波器DPX-132适用于
EOC局端及终端产品、CATV双向放
大器、光接收机等，频率分割可
根据用户要求定制。



测试连接电路图

型 号(Mondel):DPX-132

插入损耗(Insertion Loss):5-64MHz≤1.0dB 64-68MHz≤2.0dB 87-1000MHz≤1.0dB

反射损耗(Return Loss):5-65MHz≥18dB 87-1000MHz≥18dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)):5-65MHz≥65dB 87-860MHz≥65dB 860-1000MHz≥60dB

阻抗(Impeance):75Ω

型 号(Mondel):DPX-132

插入损耗(Insertion Loss):5-860MHz≤2.0dB 975-1100MHz≤2.5dB

反射损耗(Return Loss):5-860MHz≥16dB 975-1100MHz≥16dB

相互隔离(Isolation(LP-HP)):5-860MHz≥50dB 975-1100MHz≥50dB

阻抗(Impeance):75Ω

外形尺寸
Dimensions

