


目录

CBP-FS/2600-200KK	01
CBP-DS/1910-20KK	01
CBP-DS/1950-60KK	01
CBP-DN474-20KK	02
CBP-HN2275-20KK	02




腔体带通滤波器

型号 (Model)	频率范围 (Frequency range) MHz	插入损耗(f ₀) (Insertion Loss) dB	反射损耗 (Return Loss) dB	带外抑制 (Out-band Rejection) MHz	阻抗 (Impeance) Ω
CBP-FS/2600-200KK	2500-2700	≤0.7	≥15	2400	≥10
				2740	≥10
				2200	≥60
				2900	≥60

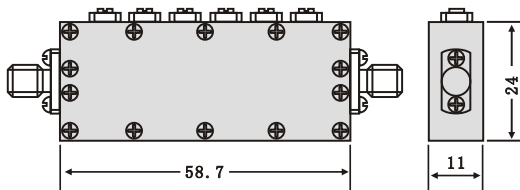外形尺寸
Dimensions单位:mm
Unit:mm

型号 (Model)	频率范围 (Frequency range) MHz	插入损耗(f ₀) (Insertion Loss) dB	反射损耗 (Return Loss) dB	带外抑制 (Out-band Rejection) MHz	阻抗 (Impeance) Ω
CBP-DS1910-20KK	1900-1920	≤1.0	≥18	1910±20	≥5
				1910±50	≥30
				1910±100	≥50
				1910±150	≥70

CBP-DS1950-60KK	1920-1980	≤0.7	≥17	1950-64	≥20
				1950+73	≥20
				1950-84	≥30
				1950+90	≥30
				1950-214	≥60
				1950+193	≥60


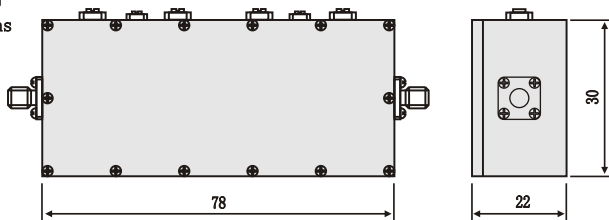
外形尺寸
Dimensions单位:mm
Unit:mm



腔体带通滤波器

型 号 (Model)	频率范围 (Frequency range) MHz	插入损耗(f ₀) (Insertion Loss) dB	反射损耗 (Return Loss) dB	带外抑制 (Out-band Rejection) MHz	阻 抗 (Impedance) Ω
CBP-DN474-20KK	470-478	≤0.8	≥26	5-454 494-860	≥40 ≥40

外形尺寸
Dimensions


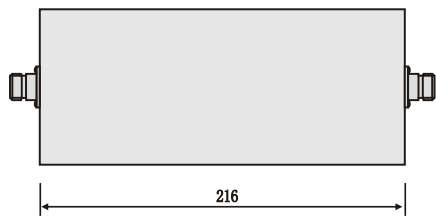


单位:mm
Unit:mm



型 号 (Model)	频率范围 (Frequency range) MHz	插入损耗(f ₀) (Insertion Loss) dB	反射损耗 (Return Loss) dB	带外抑制 (Out-band Rejection) MHz	阻 抗 (Impedance) Ω
CBP-HN2275-20KK	2270-2280	≤3.5	≥15	f ₀ ±10 f ₀ ±15	≥25 ≥55

外形尺寸
Dimensions

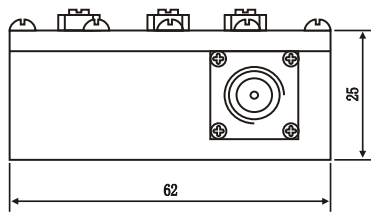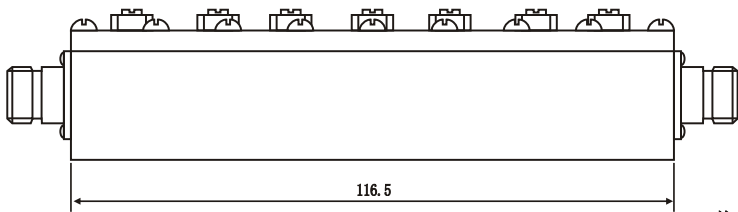

单位:mm
Unit:mm